


RAC-2000P

專業型-雙門門禁控制主機

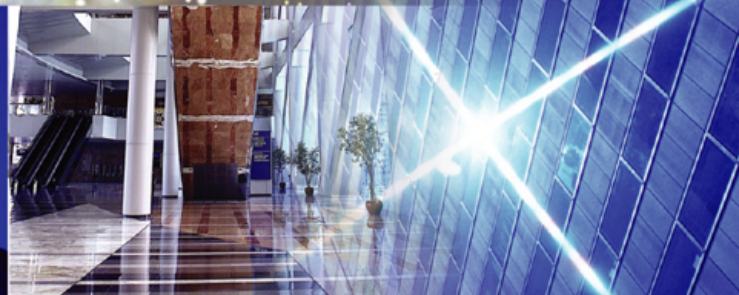

HUNDURE

HUNDURE TECHNOLOGY CO., LTD.

RAC-2000P 專業型-雙門門禁控制主機


功能特色

- 提供 Master card 設定卡，設定主機功能，使用者可以透過讀卡機在主機上新增 / 刪除臨時權限。
- 256K 記憶體容量，可調整合法卡與儲存紀錄的筆數，最大容量可達 15,000 張。
- 具門防破壞偵測及讀卡機外殼破壞偵測輸入點設計，強化系統設備之安全。
- 每門各提供 128 組時段，兩門共 256 組時段。
- 每門各提供當年 / 次年各 100 組假日時段設定。
- 具 8 組持續開門時段。
- 具未關門時間偵測功能。
- 具 50 張來賓卡設定功能，可設定使用期間、時間、次數等。
- 每門提供 2 組 Relay 輸出點，供警報及門鎖使用。
- 提供讀卡、按鍵、及讀卡加密碼等安全開門模式。
- 具脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時開門同時輸出秘密警報，連絡管理保全中心。
- 主機與讀卡機採分離設計，強化系統設備安全。
- 電腦連線管理，連線時可外接達 255 台，離線時可單機獨立運作。
- 具 RS-232 / RS-485 功能可以外接 Modem 或 TCP/IP converter。
- 提供取碼有效位數及比較有效位數設定，支援黑名單功能，可設定是否啟動黑名單功能。
- 可搭配 PSU-320 專業級不斷電系統。

規格

硬體	
資料輸入介面	二組 ABA-Track 2, Wiegand 26 bit
輸入點	六個 Sensor (Push button x 2, Door sensor x 2, Case sensor x 2)
輸出點	四個 Relay (門鎖 x 2, 警報 x 2)
按鍵	由外接之讀卡機提供
顯示器	主機有電源燈, 雙色通訊燈及四個 Relay 指示燈
合法卡片	可調整, 預設 10000 筆
儲存筆數	可調整, 預設 6182 筆
通訊介面	RS-485 / RS-232
電氣規格	
電源輸入	DC 12V @ 300mA (不含 Reader 負載)
消耗功率	2W (max, 不含 Reader 負載)
傳輸速率	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400bps-N-8-1
工作環境	
溫度	-10°C~55°C / 14°F~ 131°F
相對溼度	20%~95% (在不凝結成水滴的狀態下)
實體規格	
體積	190mm(L) x 120mm(W) x 15mm(H)
重量	200g

系統架構

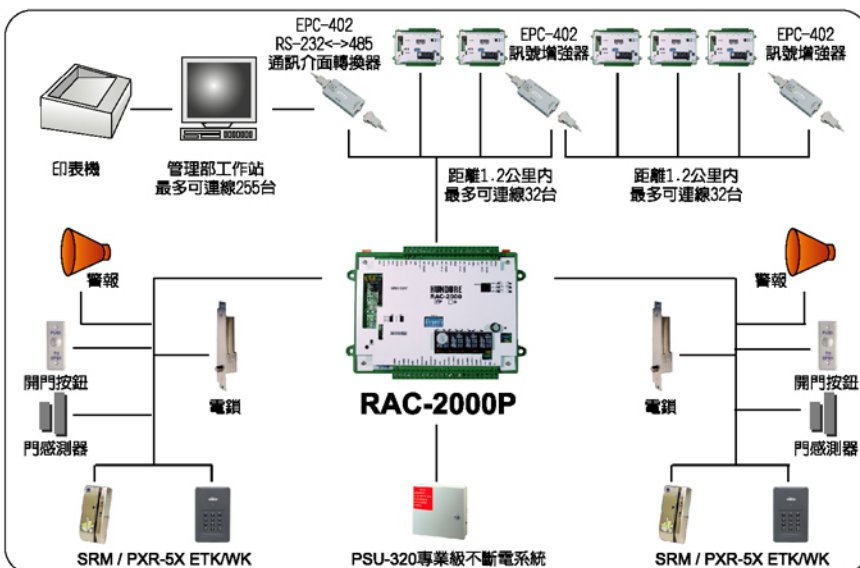

經銷商

HUNDURE

www.hundure.com

製造商得保留上述產品規格、特色等修改或刪除之權利



Certificate TW04/01943QA
RAC-2000P-CT-20030930